

Sans frais: 1-866-704-0804 / Courriel: info@scajjack.com / Contact: Christian Fortinscajjack.com

NOUVELLE GÉNÉRATION Support Hydromécanique Pour maçons

Ce support à levier ergonomique est conçu pour **ÉLIMINER** une tâche déplaisante ainsi que la perte de temps des travailleurs. Il s'installe de la même façon que les supports traditionnels, on installe ensuite les madriers et le tout reste en place jusqu'en haut. Pour lever le support, il suffit simplement d'appuyer manuellement sur le levier, de remonter le crochet du haut à l'occasion et le tour est joué !

Ce nouvel outil apporte aux briqueteurs une **SÉCURITÉ ADDITIONNELLE** tout en **ÉCONOMISANT** du temps et de l'argent.

S'installe sur **TOUS** les modèles d'échafaudages. Pliable pour un rangement **FACILE**. La solution **GAGNANTE** qui simplifie le métier.

L'investissement rapportera de **GROSSES ÉCONOMIES** à court et à long terme.

Modèle SHM-1 / fermé



NON DISPONIBLE en magasin

Plus Sécuritaire !

Modèle conçu pour une meilleure sécurité et facile à manipuler.

Testé par les ingénieurs selon les exigences des normes de sécurité de la C.S.S.T. pour les échafaudages des maçons.

En Toute Sécurité: le support permet aux travailleurs de lever et descendre la plate-forme sans manipuler les madriers.

Système de deux crochets centraux pour une sécurité accrue.

Plus Durable!

Fabrication d'acier découpé au laser et plasma automatique.

Complètement plaqué au zinc pour un fini durable.

Cylindre principal spécialement dessiné et conçu spécifiquement pour cette application.

Surface du cylindre nitrurée super résistant à la corrosion et à l'usure.



Plus Rapide !

Cylindre pressurisé à l'azote permettant au cylindre de s'allonger par lui-même lorsque la tige de relâchement est actionnée.

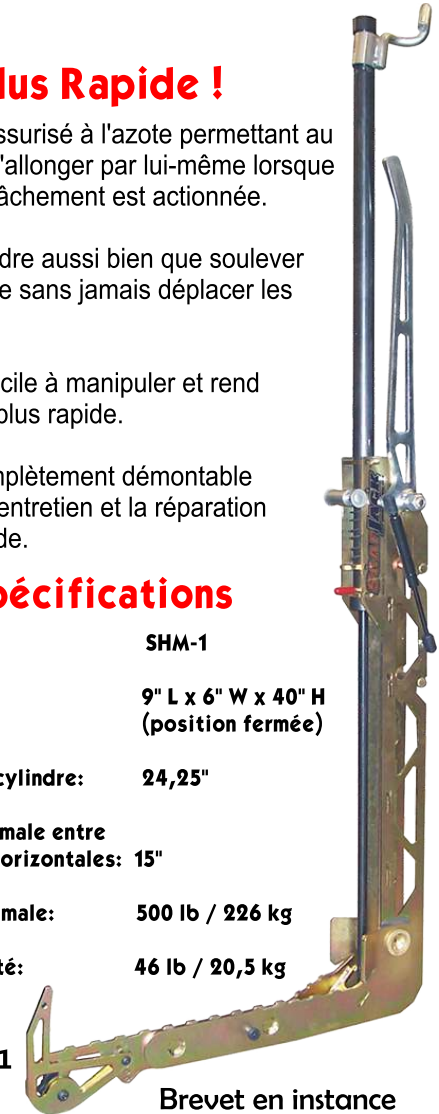
Peut descendre aussi bien que soulever la plate-forme sans jamais déplacer les madriers.

L'unité est facile à manipuler et rend l'installation plus rapide.

Cylindre complètement démontable permettant l'entretien et la réparation facile et rapide.

Spécifications

Modèle:	SHM-1
Dimensions:	9" L x 6" W x 40" H (position fermée)
Extension du cylindre:	24,25"
Distance maximale entre les barreaux horizontaux:	15"
Capacité maximale:	500 lb / 226 kg
Poids de l'unité:	46 lb / 20,5 kg

Modèle SHM-1
ouvert

Brevet en instance